



2026

深圳市博立顿诺设备有限公司




汇报人：袁立




日期：2026. 05. 26



最好的品质服务客户，持续的创新成就未来

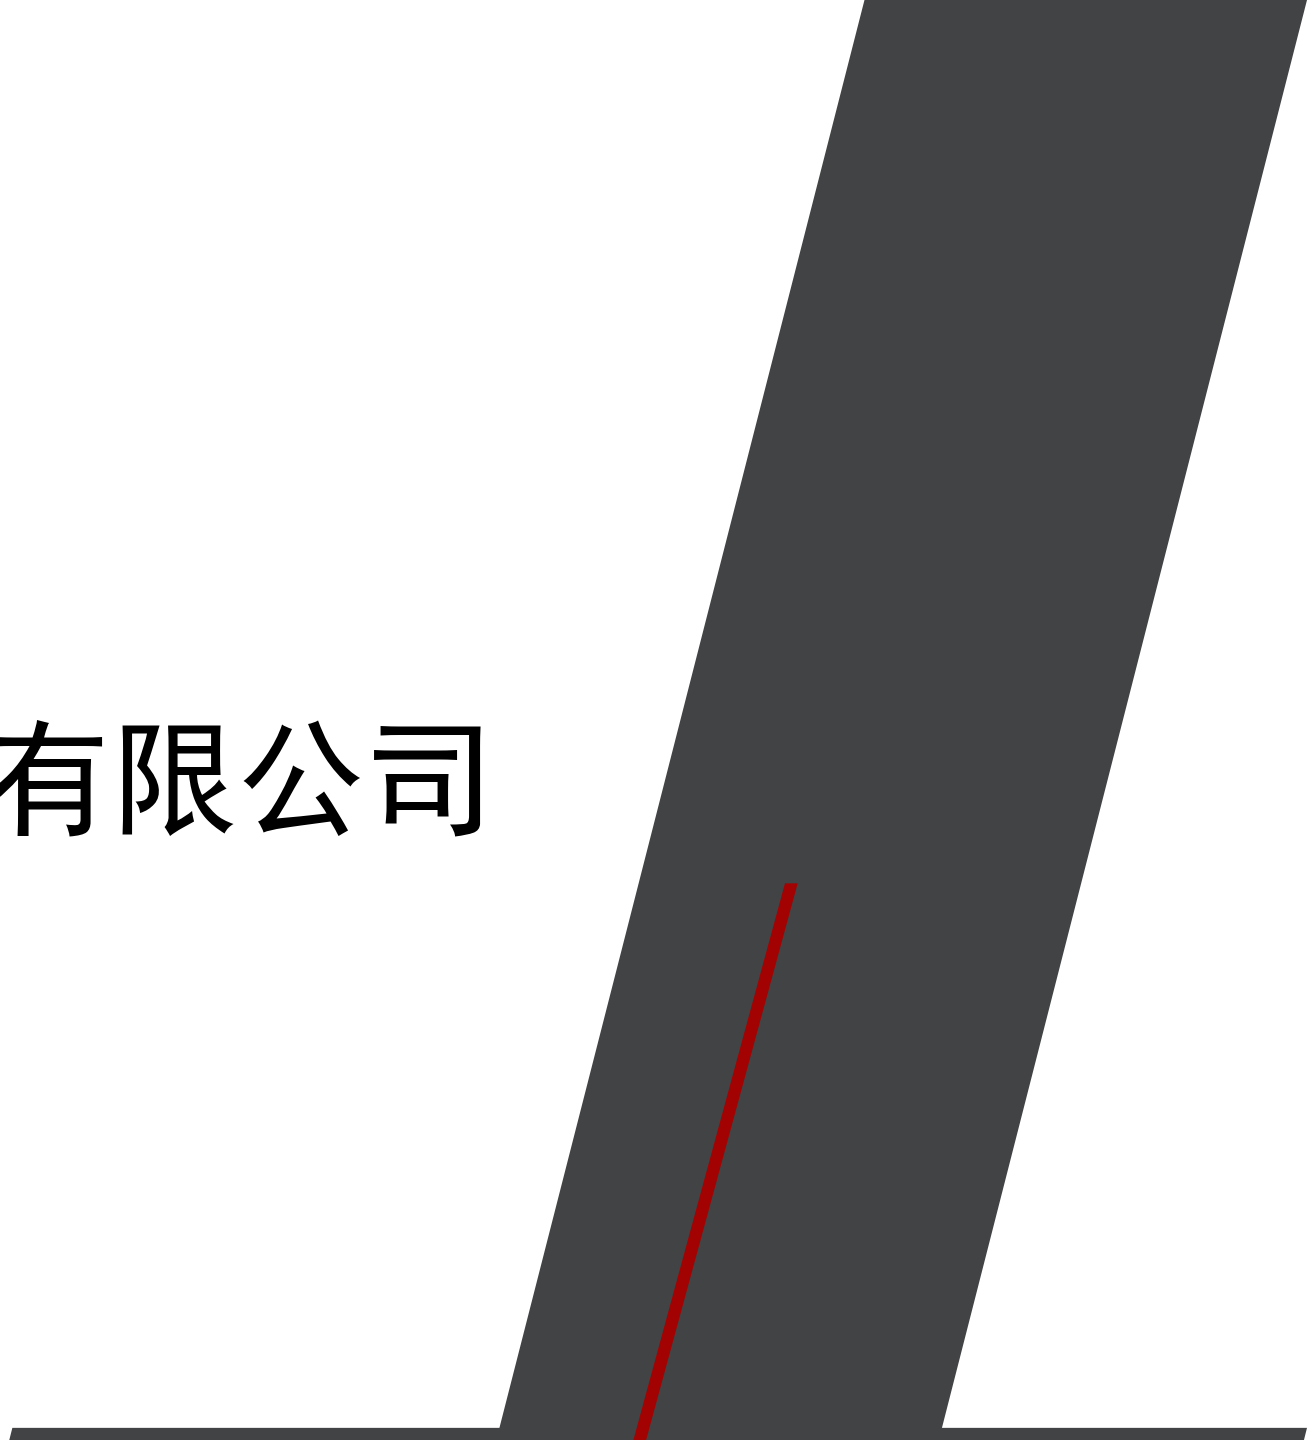



设备整体介绍

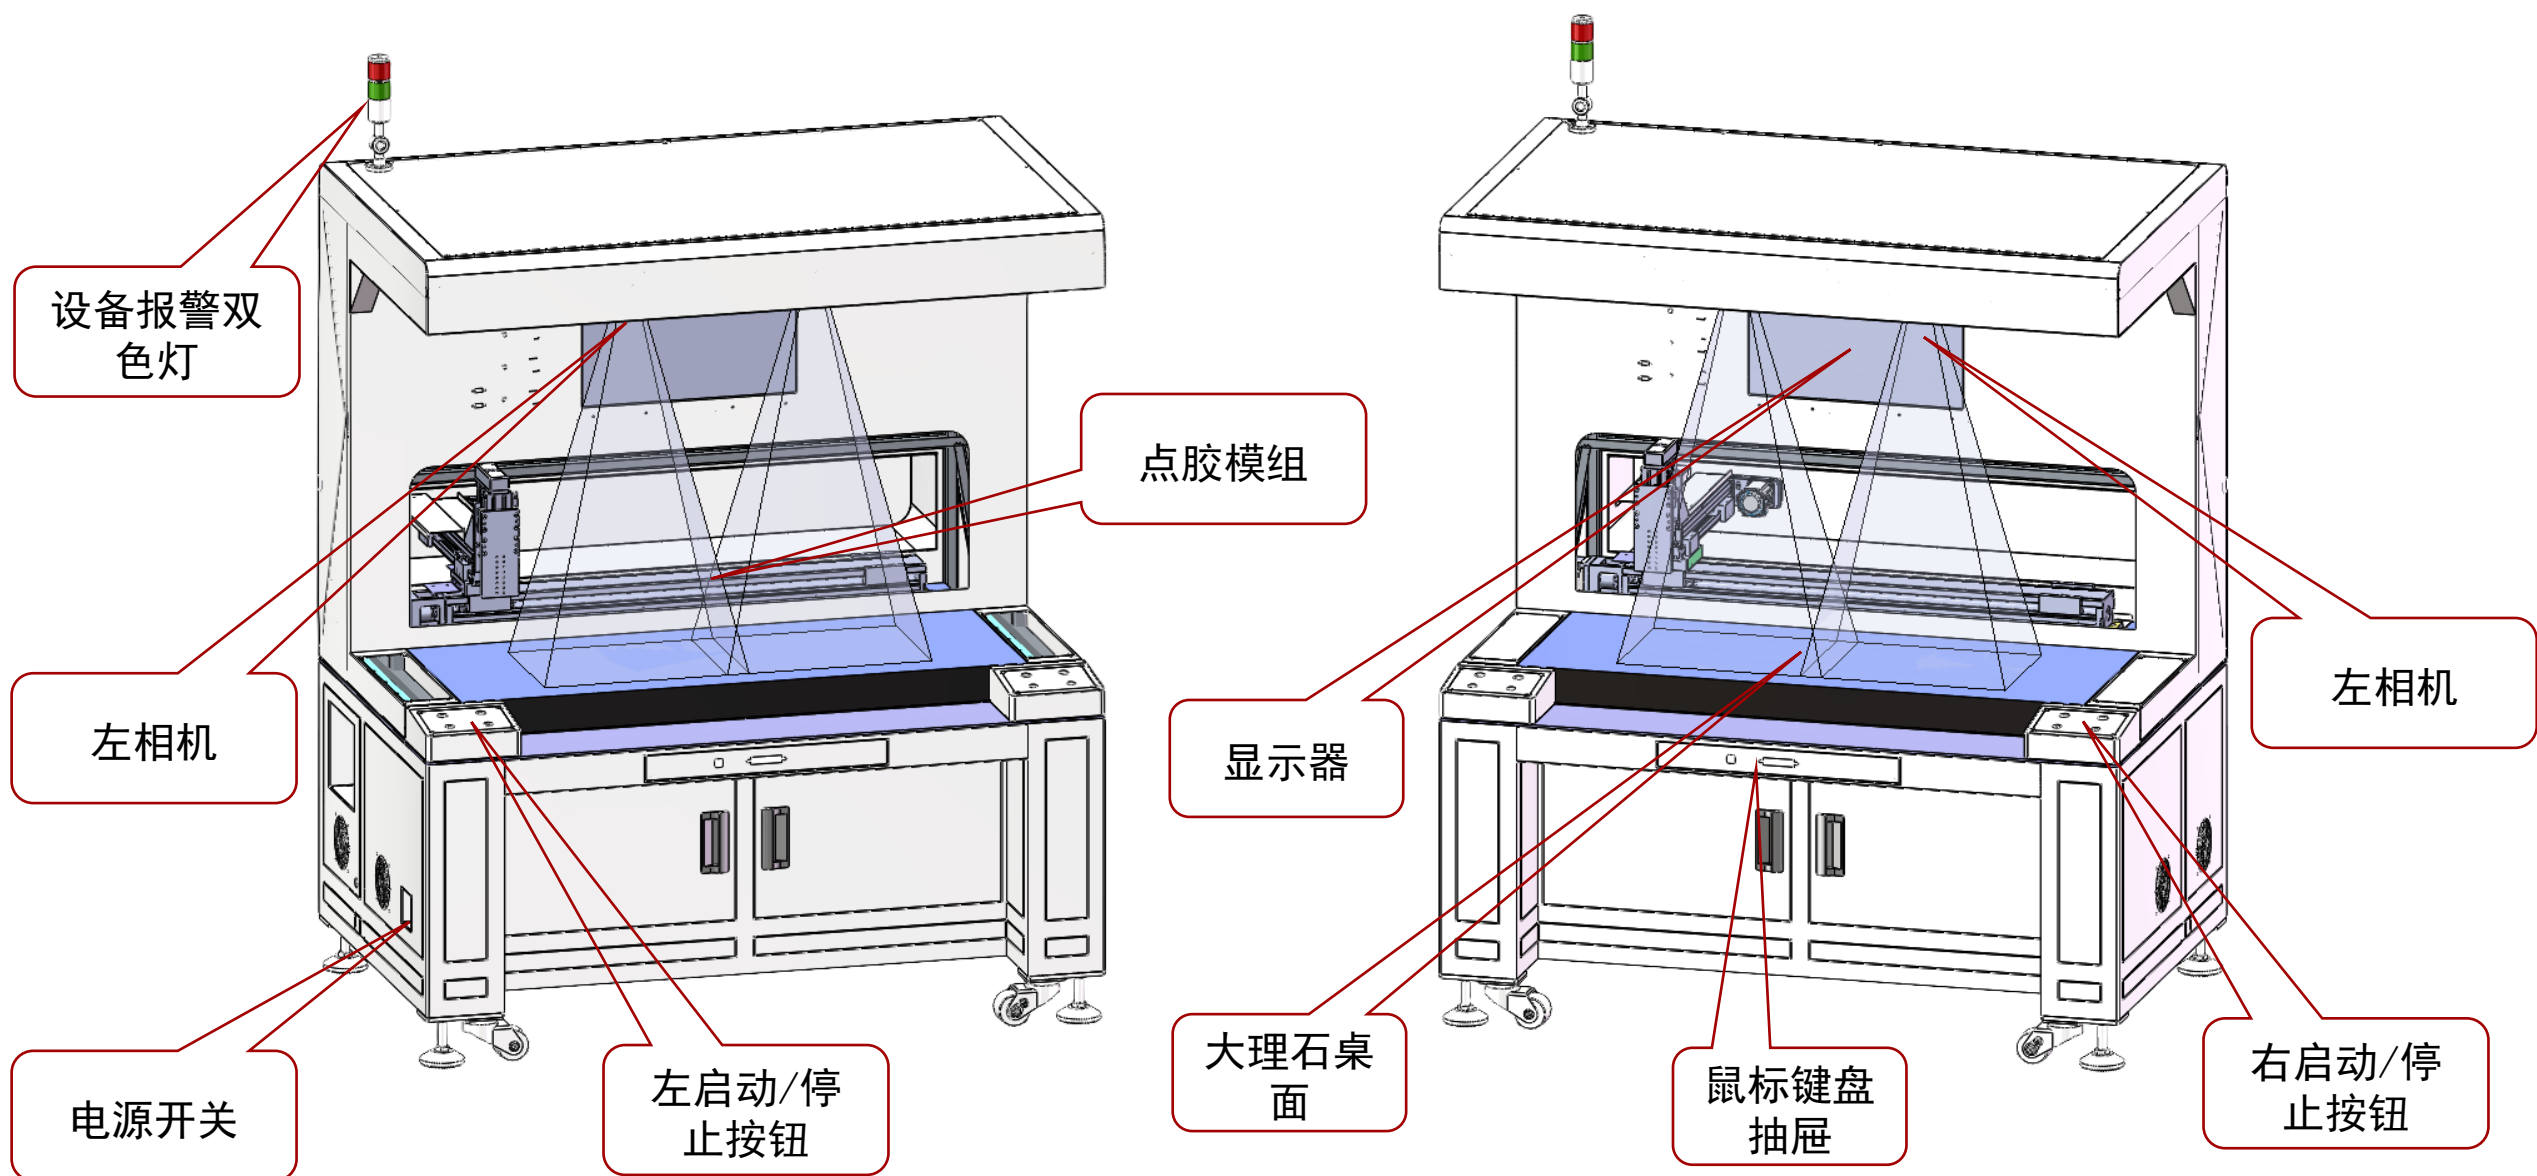


设备外形介绍

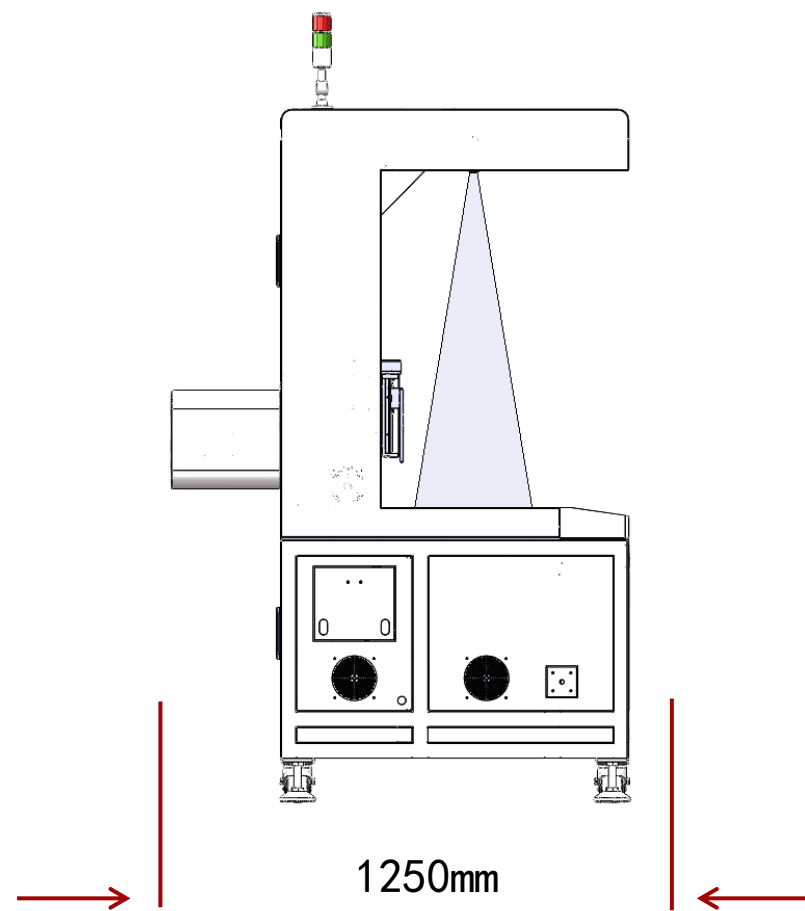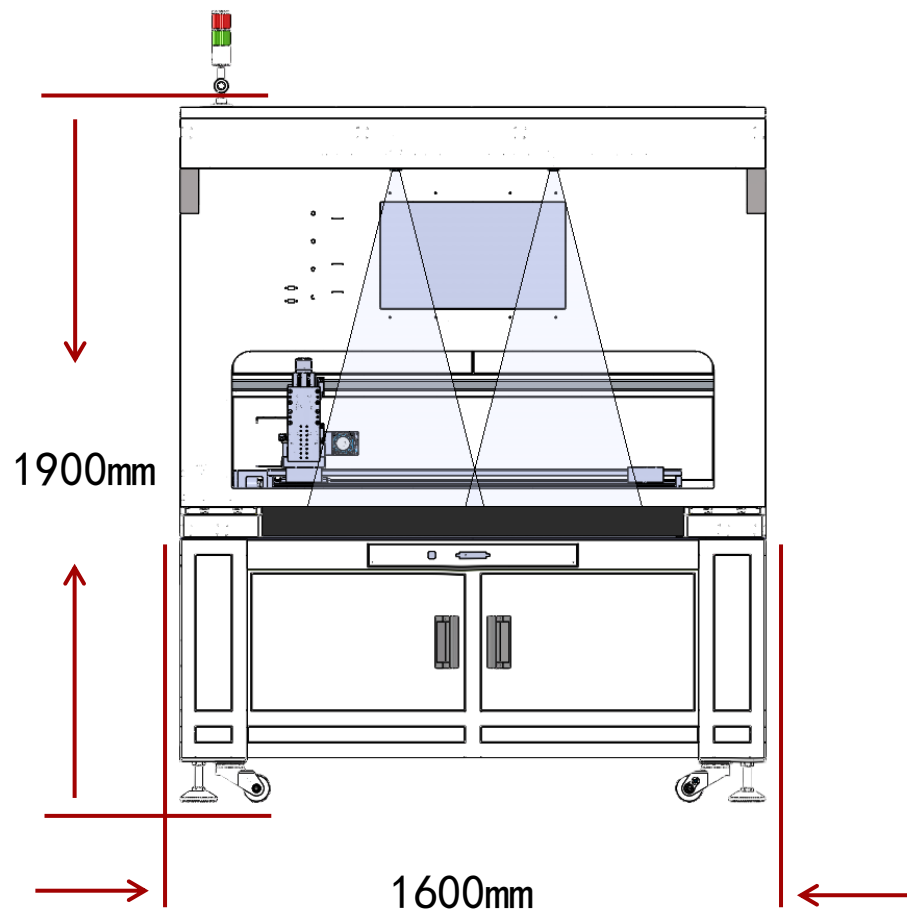

设备细节介绍

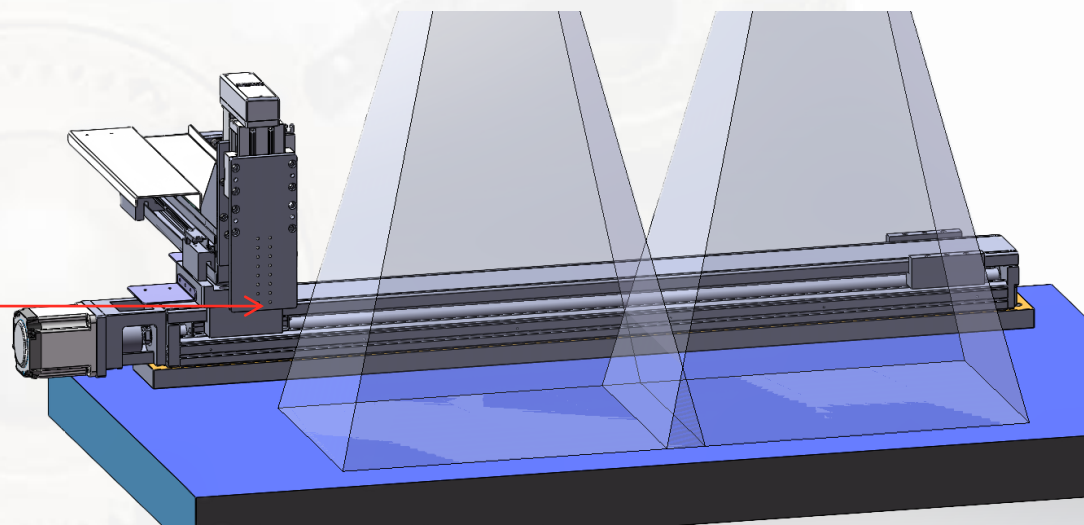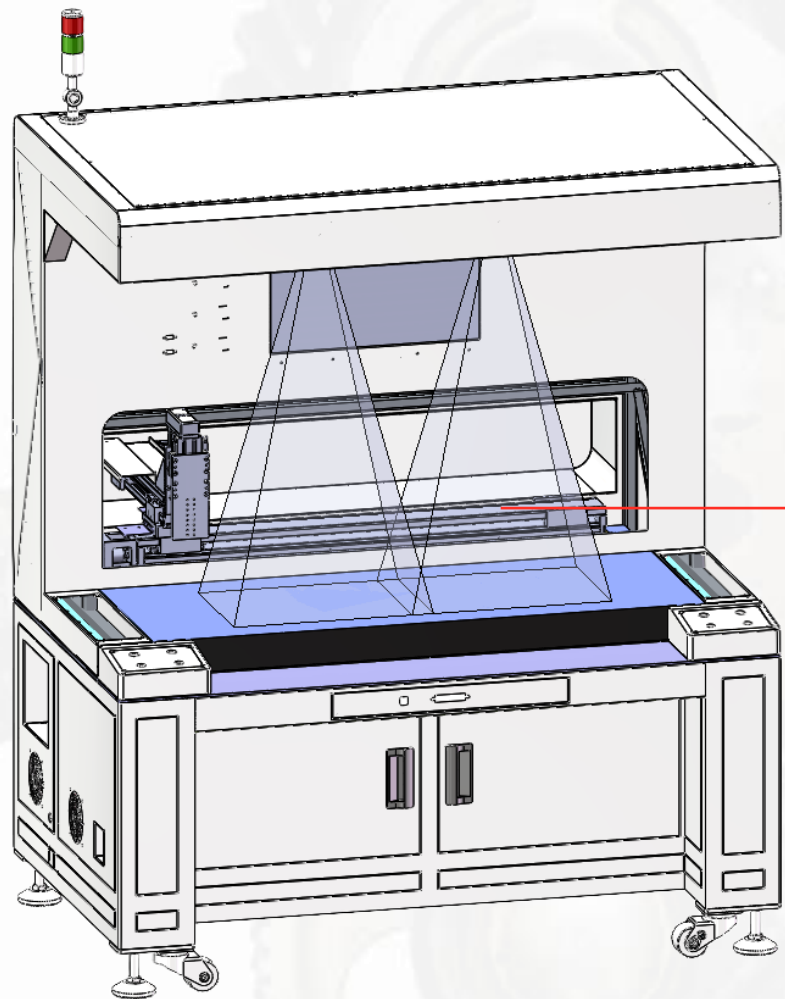


- 1: 采用精密滚珠丝杆模组+伺服电机，精准快速控制移动。
- 2: 采用胶阀控制胶水启停，启动停止快速，不漏胶。

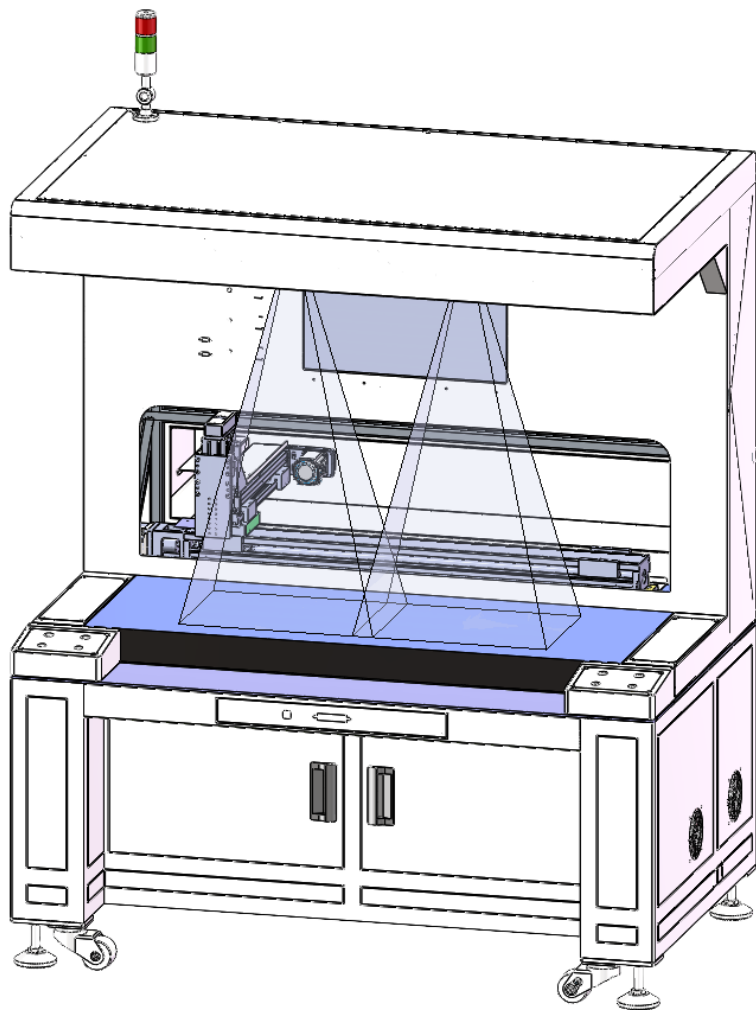

运动控制卡+一体式工控机

1: 采用一体式工控机加运动控制卡，具备强大的运算功能，能快速准确的识别产品特征，生成点胶参数，实现快速移动点胶。

设备运行流程

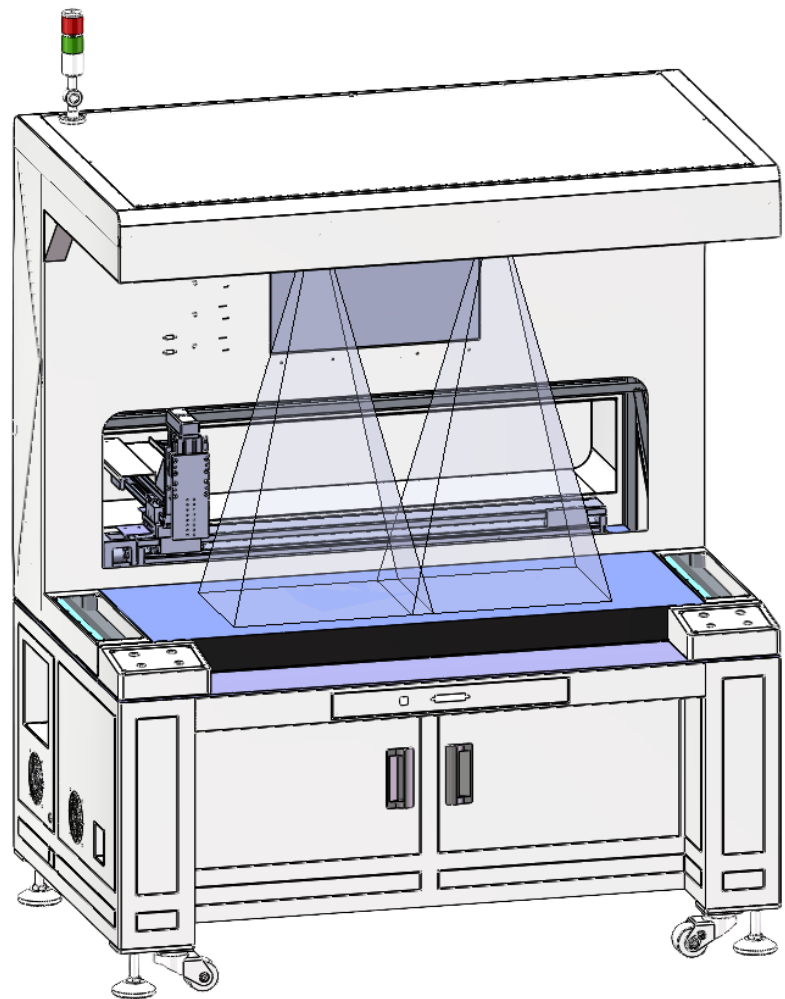

人工把产品到工作台面上



按启动按钮



相机识别产品外形或其他特征，工控机生成点胶参数



系统匹配产品特征、需要避开的角度，引导点胶机构随动涂胶



产品完成



人工取出

设备参数介绍

BL-QB931 (双) 全景大视觉设备	
设备行程	X:900mm; Y: 300mm; Z: 100mm;
点胶速度	XY: 800mm/s; Z: 500mm/s;
传动方式	XYZ丝杆+伺服电机
设备尺寸	1600*1250*1900mm
视野范围	450*300 (双)
供胶系统	常规
工作电压	AC-220V
工作气压	600-1200hpa
设备功率	≈2000瓦

设备参数介绍

模组		
产品名称	型号	品牌
钢本体型滑台	SKK100H-L20-920-BC	欣盛（深圳）
钢本体型滑台	SKK86H-L10-310-BL	欣盛（深圳）
钢本体型滑台	SKK60H-L5-110-BM	欣盛（深圳）
视觉配置		
产品名称	型号	
开孔面光源	BL-ZK1470-595-W-2	博立
海康2000W相机	HK-YZ002-9WM	海康
25mm飞拍镜头	MVL-KF2528M-10MP	海康
工控机配置		
处理器	I7	英特尔
主板	派勤工业主板	派勤
运行内存	8G	海康
固态硬盘	128G	海康
电源适配器	180瓦	航嘉

设备参数介绍

电器配件			
序号	品名	型号	品牌
1	100W伺服电机	ACM1H-0401B	雷赛
2	100W总线伺服驱动器	L6N-100	雷赛
3	400W伺服刹车电机	ACM1H-0604	雷赛
4	400W总线伺服驱动器	L6N-400	雷赛
5	750W伺服刹车电机	ACM1H-0808	雷赛
6	750W总线伺服驱动器	L6N-750	雷赛
7	5米伺服编码器线	CABLE-BMH5M0	雷赛
8	5米伺服电机刹车线	CABLE-RZSH5M0	雷赛
9	3米伺服编码器线	CABLE-BMH3M0	雷赛
10	3米伺服电机线	CABLE-RZH3M0	雷赛
11	开关电源	LRS-400-24	明纬
12	交流接触器	NXC-12 220V	正泰
13	滤波器	S072-20WB	TiKn台控



谢谢观看！

T H A N K S



汇报人：袁立



日期：2026. 05. 26

深圳市博立顿诺装备有限公司

